

CENTARI® 6000

LOW EMISSION BASECOAT



PRODUCTOMSCHRIJVING

Centari 6000 is onze unieke, veelzijdige en gebruiksvriendelijke oplosmiddelhoudende basislak. Hij mengt geconcentreerde mengkleuren, met oplosmiddelhoudende bindmiddelen om te komen tot een grondlak die geschikt is voor niet-VOC-conforme markten. Het kan gebruikt worden voor bijspuitwerk, paneel- en volledig herspuiten.

**Veelzijdig oplosmiddelhoudend
herstelsysteem - productiever dan C600**

EIGENSCHAPPEN

- 01** Makkelijke en moeiteloze applicatie met laag verbruik en prima dekkraft.
- 02** Uitstekende kleurresultaten en uiterst precieze kleurjuistheid.
- 03** Voor betere lakeigenschappen, gebruik BK220.

Product preparation - application voor 2-laags kleuren



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Surfacer, geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Surfacer, niet geschuurd in een nat-in-nat systeem
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Reparatieplekken moeten geschuurd worden met P500-P600 (machine) of P800-P1000 (handgeschuurd) en gereinigd



15-25°C		>25°C		>30°C	
XB383		XB387		XB390	
		C6000	BK220	XB383 / XB387 / XB390	
Standaard	Alle kleuren	3	-	1	
Standaard Geactiveerd	Alle kleuren	2,7	0.3	1	

Mengverhoudingen zijn op volume.
Voor betere lakeigenschappen is het gebruik van BK220 aanbevolen.



Geactiveerd: 8 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen
met tussentijds uitdampen: 1 min - 2 min
Bij transparante en lichte kleuren tussen de lagen laten uitdampen tot volledig mat
laat uitdampen tot de laag mat is alvorens blanke lak aan te brengen




Blanke lak

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

LOW EMISSION BASECOAT

Centari uitspuitmethode voor standaard applicatie

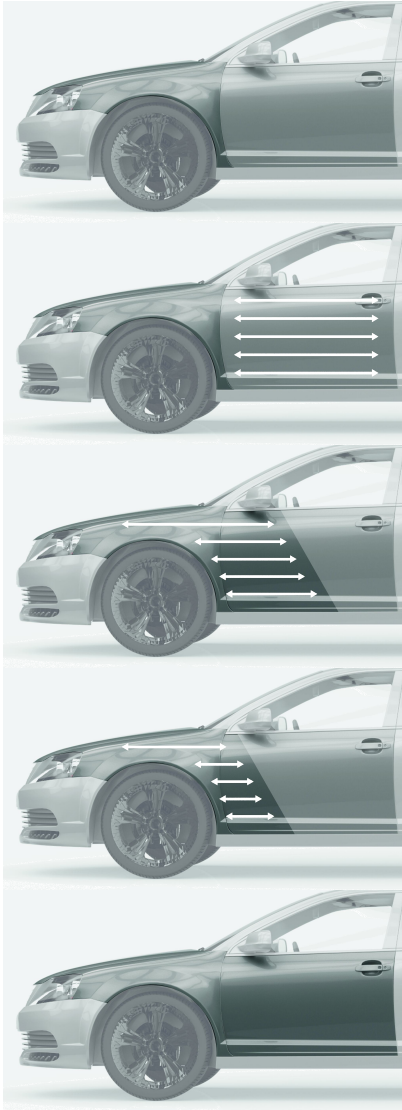

Aangrenzend paneel:
schuur het paneel met een geschikt schuurpad bv Trizact - P1000
Nieuw deel / herstelling: schuur de surfacer (minimum P500)

Breng de uitspuitverdunner aan en vermijd hierbij de uiterste randen van het paneel.

Opmerking: de uitspuitverdunner mag nat of bij voorkeur droog zijn.

Nota: Uitspuitverdunner C6000: XB165/XB-Verdunners - 3/1

Uitspuitverdunner C600: AB160/AB-Verdunner - 1/0.8

Breng de eerste laag basislak aan in de grootste zone op de totale herstelling en laat drogen.

Spuit een 2de laag van de basislak in de 1ste laag over de gehele herstelling en laat drogen.

Zorg ervoor dat je de 1ste laag niet overlapt.

Opmerking: Breng een nevellaag aan voor metallic- en parelmoerkleuren.


Breng blanke lak aan om de herstelling af te werken.

Bij gebruik van CC6750 is 10% verharder (BK220) noodzakelijk voor alle lagen volgens voorgaande specificaties.

Product preparation - application voor 3-laags kleuren



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Surfacer, geschuurd en gereinigd
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Reparatieplekken moeten geschuurd worden met P500-P600 (machine) of P800-P1000 (handgeschuurd) en gereinigd



15-25°C		>25°C		>30°C	
XB383		XB387		XB390	
		C6000	BK220	XB383 / XB387 / XB390	
Grondlaag (Geactiveerd)	Alle kleuren	2,7	0.3	1	
Standaard	Alle kleuren	3	-	1	

Mengverhoudingen zijn op volume.
Voor betere lakeigenschappen is het gebruik van BK220 aanbevolen.



Geactiveerd: 8 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen ondergrond
met tussentijds uitdampen: 1 min - 2 min
Bij transparante en lichte kleuren tussen de lagen laten uitdampen tot volledig mat
laat uitdampen tot de laag mat is
alvorens blanke lak aan te brengen

2 lagen effect/tussenlaag
met tussentijds uitdampen: 1 min - 2 min
Bij transparante en lichte kleuren tussen de lagen laten uitdampen tot volledig mat
laat uitdampen tot de laag mat is
alvorens blanke lak aan te brengen




Blanke lak

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

LOW EMISSION BASECOAT

Centari uitspuitmethode voor een 3-lagen applicatie

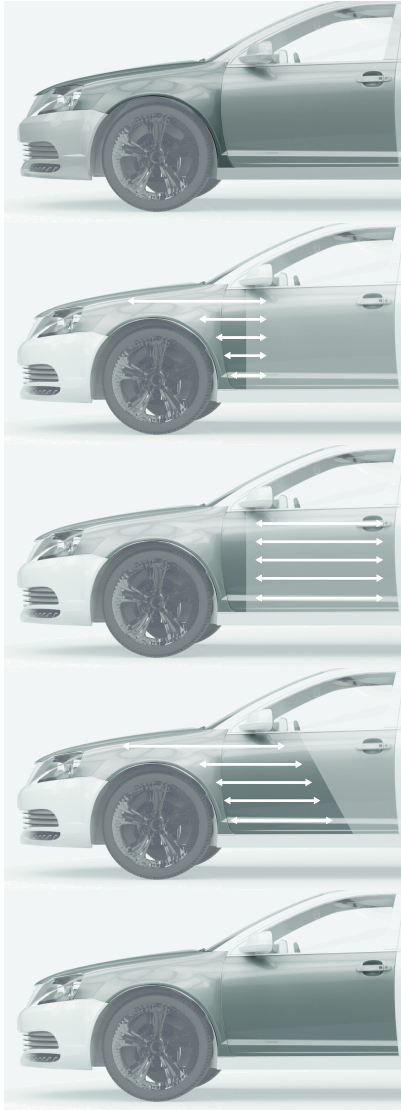

Aangrenzend paneel:

schuur het paneel met een geschikt schuurpad bv Trizact - P1000
Nieuw deel / herstelling: schuur de surfacer (minimum P500)

Breng de geactiveerde grondlaag aan tot volledige dekkracht is bereikt op de herstelzone en in de uitspuitzone. Laat drogen tussen de lagen en voor het aanbrengen van de effectkleur.

Nota: Mengkleuren/BK220/verdunner:

C600: 0.9/0.1/0.8

C6000: 2.7/0.3/1

Breng een gesloten laag aan van de Centari uitspuitverdunner op de aangrenzende zone.

Opmerking: de uitspuitverdunner mag nat of bij voorkeur droog zijn.

Aanbevolen om de trage verdunners te gebruiken.

Nota: Uitspuitverdunner C6000: XB165/XB-Verdunners - 3/1

Uitspuitverdunner C600: AB160/AB-Verdunner - 1/0.8

Breng het gewenste aantal effectlagen aan, gevolgd door een lichte laag en spuit uit in de blender.


Breng blanke lak aan om de herstelling af te werken.

Bij gebruik van CC6750 is 10% verharder (BK220) noodzakelijk voor alle lagen volgens voorgaande specificaties.

Product preparation - application met geactiveerde Centari Basislak (BK220)



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Primer, primer-surfacer of Surfacer, geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Surfacer, niet geschuurd in een nat-in-nat systeem
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Reparatieplekken moeten geschuurd worden met P500-P600 (machine) of P800-P1000 (handgeschuurd) en gereinigd



15-25°C	>25°C	>30°C			
XB383	XB387	XB390			
		C6000	XB165	BK220	XB383 / XB387 / XB390
Voor gebruik onder CC6750	Alle kleuren	2.7	-	0.3	1
Voor gebruik onder CC6750	Uitspuiten	-	1.8	0.2	1
Meerkeuren	Alle kleuren	2.7	-	0.3	1

Mengverhoudingen zijn op volume.

Voor betere lakeigenschappen is het gebruik van BK220 aanbevolen.

Voor 3-lagen kleuren is 10% activering (BK220) verplicht voor alle lagen volgens bovenstaande specificaties bij gebruik van CC6750.

Bij meerkeuren moet elke laag of tenminste één laag geactiveerd worden, uitgezonderd bij gebruik onder CC6750, dan moeten alle lagen geactiveerd worden.



Geactiveerd: 8 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen	met tussentijds uitdampen: 1 min - 2 min Bij transparante en lichte kleuren tussen de lagen laten uitdampen tot volledig mat laat uitdampen tot de laag mat is alvorens blanke lak aan te brengen
2 lagen ondergrond	met tussentijds uitdampen: 1 min - 2 min Bij transparante en lichte kleuren tussen de lagen laten uitdampen tot volledig mat laat uitdampen tot de laag mat is alvorens blanke lak aan te brengen
2 lagen effect/tussenlaag	met tussentijds uitdampen: 1 min - 2 min Bij transparante en lichte kleuren tussen de lagen laten uitdampen tot volledig mat laat uitdampen tot de laag mat is alvorens blanke lak aan te brengen



Blanke lak

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform


Producten

AMx Centari® MasterTint®
AMxx Centari® MasterTint®

XB155 Centari® 6000 Low Emission Binder
XB165 Centari® 6000 Low Emission Binder

XB383 Standard Thinner
XB387 HI-Temp Thinner
XB390 Centari® 6000 Very Slow Thinner

BK220 Centari® Basecoat Chip Protector



DIN 4: 18 - 25 s bij 20°C



20 - 30 µm Uni - parelmoer kleuren
15 - 20 µm Metallic kleuren

Theoretisch uitspuitvermogen

180 - 210 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Centari MasterTints moeten zorgvuldig opgeroerd worden alvorens ze af te wegen en de Centari kleur moet onmiddellijk na het afwegen gemengd worden.
- Spuit 1 schrale laag op een degelijk voorbereide ondergrond, gevolgd door een dunne laag met 1-2 min. uitdamp tijd ertussen. Probeer geen dekking te krijgen in de 1ste laag. Voor transparante en zeer felle kleuren: spuit 2 lagen. Tussen de lagen, laten uitdampen tot de laag mat is.
- Toevoeging van 10% BK220 Basislak Steenslagbescherming voor het verdunnen is aanbevolen. Het biedt verhoogde kwaliteit, verbetert de steenslagweerstand en verstevigt de hechting.
- Voor 3-lagen kleuren raden we aan om de grondlaag met 10% BK220 Basislak Steenslagbescherming te activeren.
- Wachtijd voor het aanbrengen van de blanke lak is maximum 3 dagen.



LOW EMISSION BASECOAT

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.