Schaarbrug

2,5 T max

ERGO LIFT 1000 ROLL

Pack 076792 + +

Pack 082984 + + +

De ERGO LIFT 1000 ROLL schaarbrug functioneert alleen met perslucht en is in staat om voertuigen tot 2,5 T. te heffen en te verplaatsen. De stand van de 4 draag-armen, die zichzelf automatisch vergrendelen, kan worden aangepast. De brug is geschikt voor diverse types auto-chassis. Ergonomisch : dankzij de hefhoogte van ongeveer 1 meter kunt u staande rondom het voertuig werken, zonder vermoeid te raken.

- Zeer compact : 10 cm in opgevouwen positie.
- Conform de norm EN 1493 (omkeerbaarheid van de lading).
- Praktisch in garages of werkplaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Mobiel, eenvoudig te verplaatsen met de 4 grote wielen.

U kunt staande werken en zo aandoeningen aan het bewegingsapparaat voorkomen.

Solide schaarstructuur, **zeer stabiel, geen vervorming.**

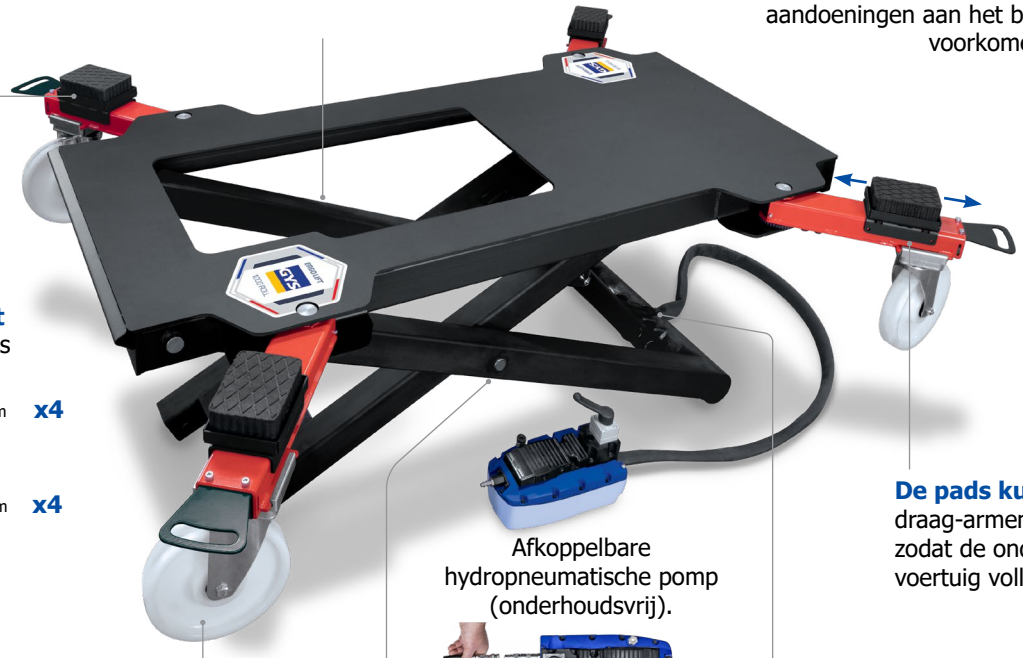

PATENT PENDING

Handvat voor het positioneren van de draag-armen met automatische vergrendeling (met of zonder belasting).

Geleverd met
8 rubberen pads



De pads kunnen over de draag-armen verplaatst worden, zodat de onderkant van het voertuig volledig toegankelijk is.

Afkoppelbare hydropneumatische pomp (onderhoudsvrij).

4 grote «clip-on» wielen, waarmee u de schaarbrug kunt omvormen tot een mobiele trolley. Het voertuig kan zo eenvoudig door de werkplaats worden gerold.

Alle assen zijn uitgerust met bronzen ringen met een zelfsmerende coating en zijn volledig onderhoudsvrij.

Hydraulisch veiligheidssysteem met automatische vergrendeling van de scharen (in geval van breuk van de hydraulische slang).

Opties

4 blokjes voor SUV
065017



Meegeleverd in pack 082984
2 oprijplaten voor elektrische auto's >2 ton
082717



2 oprijplaten voor sportauto's
056787

max	minimum	maximum	2.5 T		max.		IP	kg	product geleverd op pallet (226 cm / 24 cm / 115 cm)
2.5 T	10 cm	95 cm	1min30	50 sec.	8 bar	260 cm	IP54	396	437 kg (alleen de schaarbrug)

CE - EN 1493

MADE in FRANCE

www.gys.fr