

De **GYSPRESS Premium 10T Push-Pull** is een krachtige ponsnageltang voor het aanbrengen en het verwijderen van rivets tijdens het repareren van auto's. De Push-Pull functie vereenvoudigt het ponsen van de gaten.

Premium : de GYSPRESS Premium 10T Push-Pull heeft een zeer royale opening zodat u zonder moeite rivets op dikker plaatwerk kunt aanbrengen, en een dubbele functie die eenvoudig kan worden uitgeschakeld (automatisch, handmatig).

2 PRECISIE INSTELLINGEN


U kunt handmatig zowel de snelheid van de cilinder als de kracht instellen, afhankelijk van het type materiaal dat u wilt assembleren. Zo kunt u voorkomen dat het materiaal wordt vervormd.



Instellen van de snelheid van het aanbrengen van de rivets



De druk kan worden ingesteld van 0 tot 8 bars

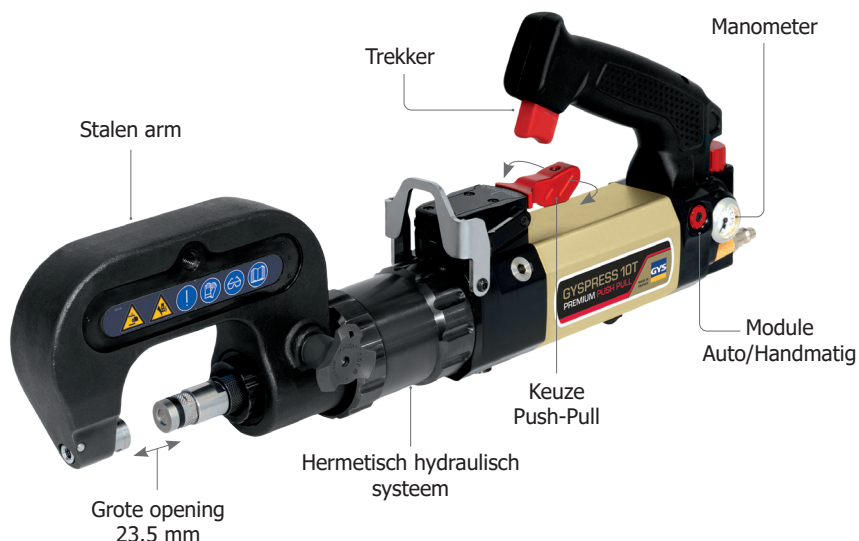

INNOVATIE PUSH-PULL

- Functie Push voor het plaatsen en verwijderen van de rivets.
- Functie Pull, vereenvoudigt het aanbrengen van gaten en het kalibreren ervan.
- Keuze module : Automatisch of Handmatig

In de handmatige module kunt u de toenaderingsfase instellen, en de ingang van de cilinder beperken.




Geleverd in koffer met :

063310	ARM HR110
058644	Verlenging arm
058631	1 doos met standaard matrijzen
048706	1 doos van 6 x 50
-	1 band
-	1 handvat


KRACHTIG EN ERGONOMISCH

- Maximum capaciteit van 10 ton, met een geïntegreerde manometer die het instellen nog eenvoudiger maakt.
- U kunt snel en zonder moeite de armen verwisselen.
- Arm 360° draaibaar rondom de as.
- 3 armen zorgen voor een uitstekend bereik, ook in de meest moeilijke posities.
- Ligt zeer goed in de hand dankzij het ergonomische handvat, de trekker die u met één vinger kunt bedienen, en de Push-Pull keuzehendel.
- Gemagnetiseerde matrijzen om het plaatsen van de rivets nog eenvoudiger te maken.
- Hydraulisch systeem met gesloten circuit, onderhoudsvrij.

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)




HR210
063327




HR310
063334



HR210+ HR310
064089



Standaard voor
ponsnageltang
054158



Standaard + trolley
055391



Adapter 24 kN
blindklinknagels
063822



Adapter 50 kN
blindklinknagel
064867

					HR110	HR210	HR310	Duur van de cyclus	Benodigde luchtdruk	
									normaal	maximum
	18 x 39.5 cm	58 x 48 x 15 cm	12.5 kg	4 kg	3 kg	5.4 kg	12 kg	4 sec	6.5 bar	8 bar